


Pretil metálico **PMH-16**

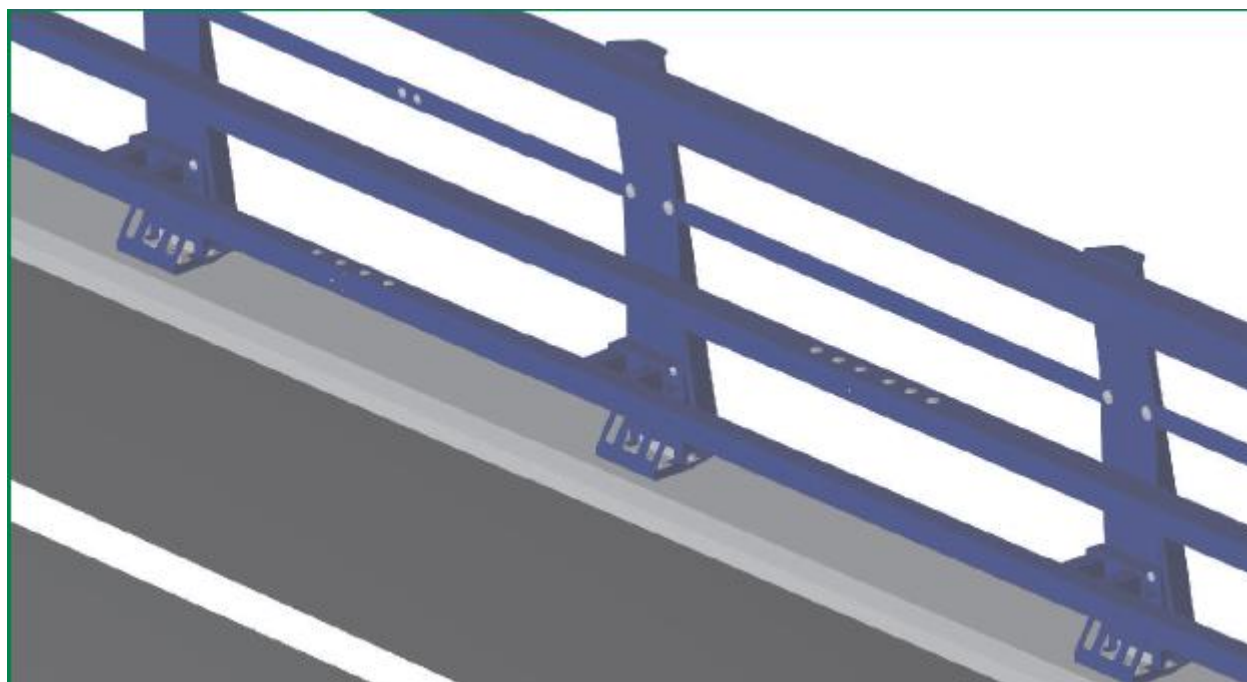

Parámetros de comportamiento según UNE-EN 1317-2

Nivel de contención del sistema	H3
Ancho de trabajo	W2
Deflexión Dinámica normalizada	0,6 m
Índice de severidad	B
Intrusión de vehículo normalizada	1,6m (VI5)