


Pretil metálico PMH-13

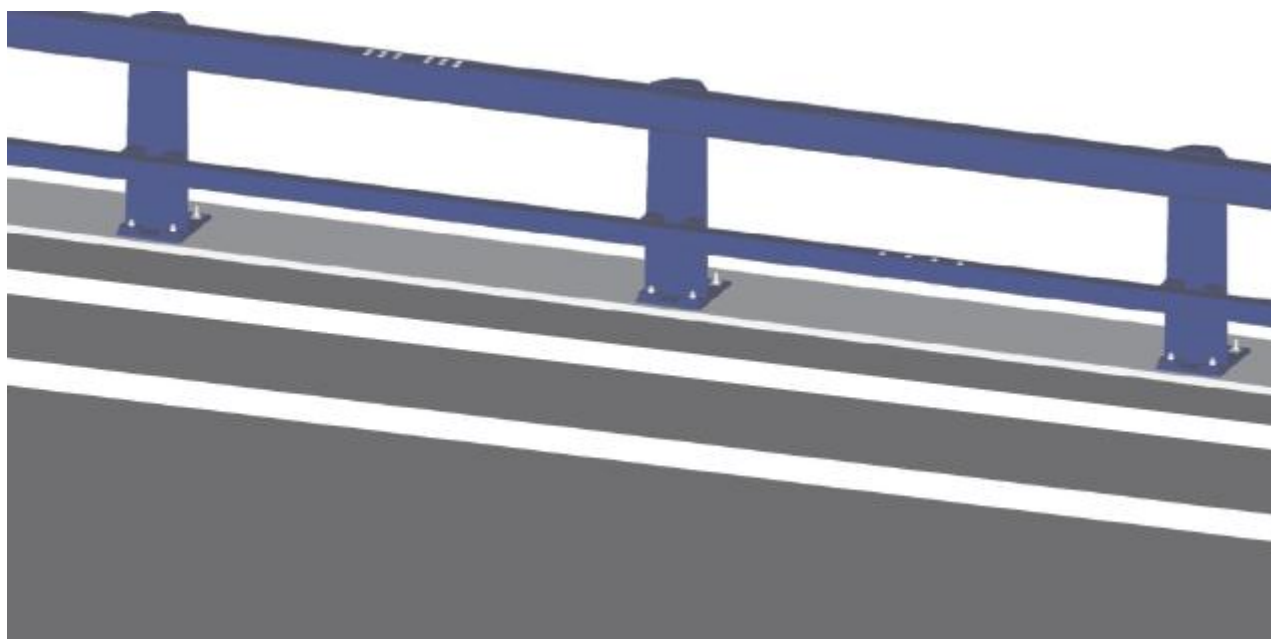

Parámetros de comportamiento según UNE-EN 1317-2

Nivel de contención del sistema	H2
Ancho de trabajo	W4
Deflexión Dinámica normalizada	0,9 m
Índice de severidad	B
Intrusión de vehículo normalizada	