


## Pretil metálico **PMH-38**

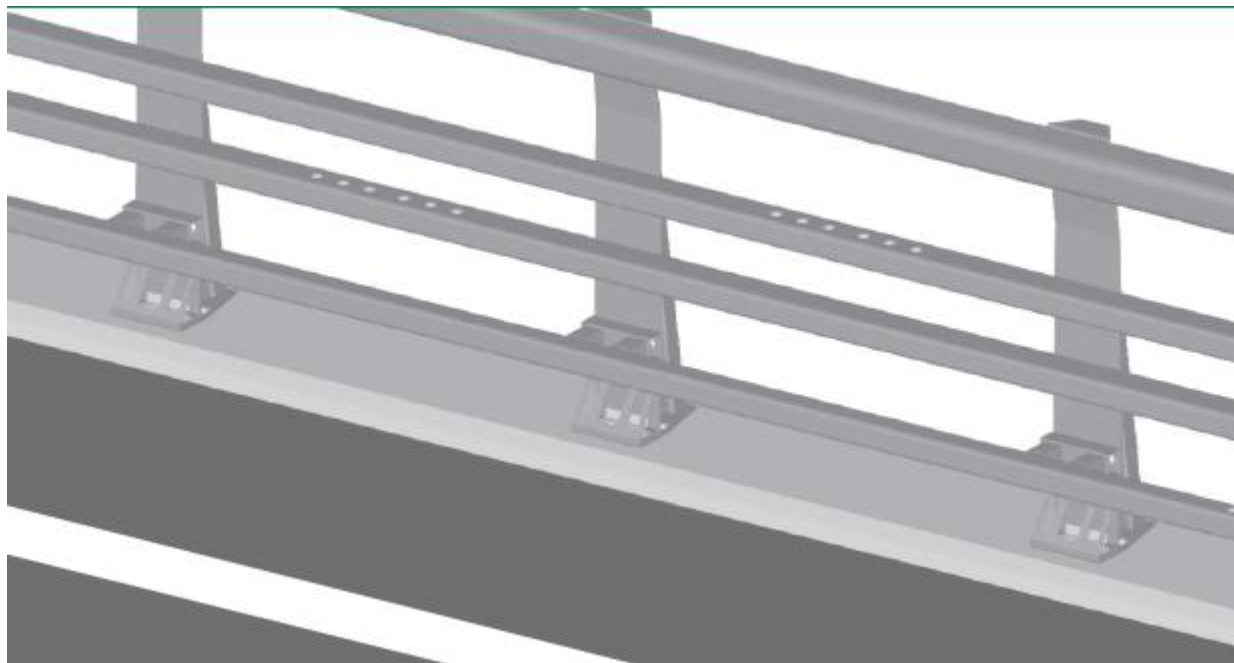

### Parámetros de comportamiento según UNE-EN 1317-2

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Nivel de contención del sistema   | H4b       |
| Ancho de trabajo                  | W4        |
| Deflexión Dinámica normalizada    | 0,9 m     |
| Índice de severidad               | B         |
| Intrusión de vehículo normalizada | 2 m (V16) |